


DZQ 35/2 B

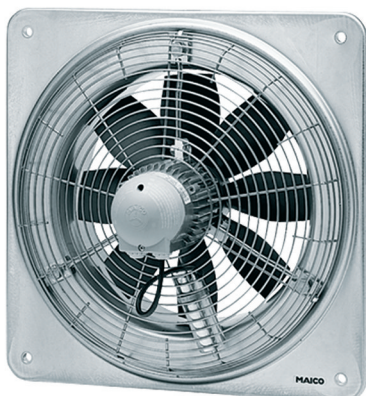

Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN350, třífázový

Typové číslo

0083.0060

Technické údaje


Provedení	Čtvercová základna
Průtok	5.750 m ³ /h
Počet otáček	2.870 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	2,45 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	7 × 1,5 mm ²
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	20 kg
Jmenovitá světlost	350 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799830603
Celkem L _{WA7} , S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	93 dB(A)
Celkem L _{WA8} , S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	94 dB(A)

DZQ 35/2 B

Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	35,8 %
Kategorie měření	A
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	43,1
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	685 W
I_{BEP}	1,3 A
Průtok $_{BEP}$	3.600 m ³ /h
p_{BEP}	245 Pa
n_{BEP}	2.830 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ L_{WA5}	90 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivit, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

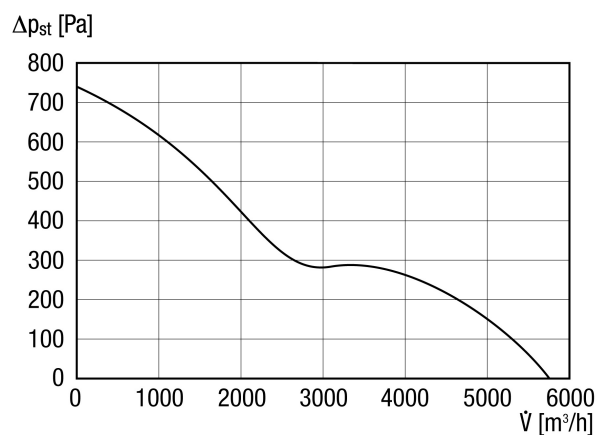

DZQ 35/2 B

Rozměry [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

