PRODUKTTYPOVý LIST

EZQ 25/2 B

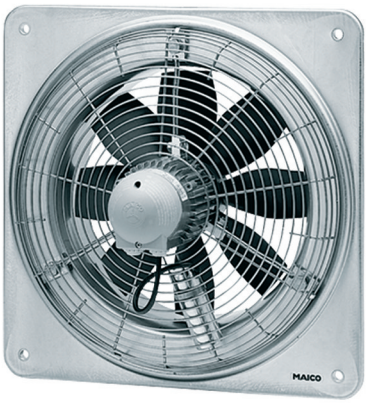

Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN250, jednofázový

Typové číslo	0083.0104

Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	2.100 m³/h
Počet otáček	2.850 1/min
Lze regulovat	✔
Možnost reverzace	✔
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	160 W
I_{Jmen}	0,7 A
I_{Max}	1 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	8,2 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I_{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799831044
Celkem L_{WA7}, S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	80 dB(A)
Celkem L_{WA8}, S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	84 dB(A)

EZQ 25/2 B

Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	26,5 %
Kategorie měření	A
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	37,7
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	170 W
I_{BEP}	0,75 A
$Průtok_{BEP}$	1.350 m³/h
p_{BEP}	120 Pa
n_{BEP}	2.775 1/min
Akustický $výkon_{BEP}$ L_{WA5}	83 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii meření	-

Charakteristika

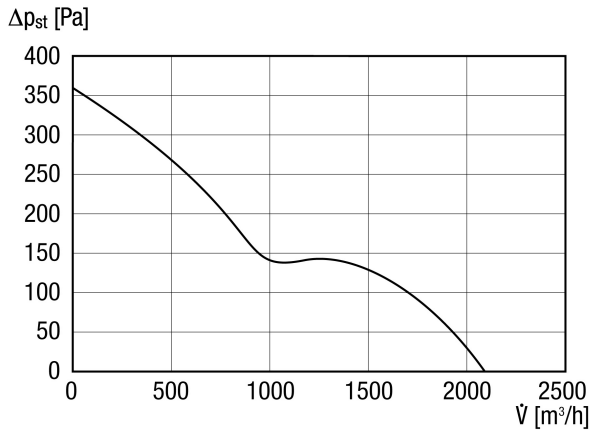

EZQ 25/2 B

Rozměry [mm]

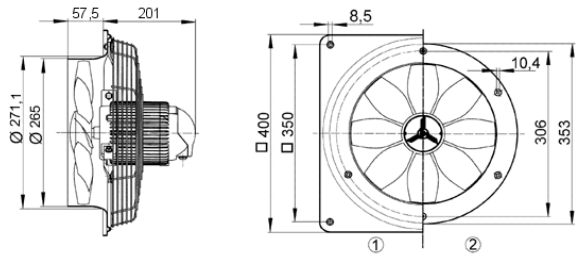

① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS